

Four mixte

SpaceCombi®

Four mixte électrique SpaceCombi® MagicPilot 6.1

avec MagicHood – Hotte pour la neutralisation des odeurs

No. MKN : SKECOD610TG2_MagicHood



world of cooking

Caractéristiques

- **MagicPilot®** – système de commande Touch & Slide
- **MKN Guided Cooking** avec autoChef®, ChefsHelp, VideoAssist, Favourites et BarcodeScan
- **autoChef®** – cuisson automatique
- Plus de 250 processus de cuisson internationaux prédéfinis pouvant être modifiés individuellement
- Plus de 1200 processus de cuisson peuvent être sauvegardés
- **Aperçu des favoris** sur l'écran d'accueil
- Protection des processus de cuisson contre toute suppression ou modification non autorisée
- Réglage de la langue, moteur de recherche par mot-clé
- **ChefsHelp** – Assistance à l'utilisateur en texte & photos
- **VideoAssist** – Assistance à l'utilisateur avec vidéos
- Démarrer des processus de cuisson via **BarcodeScan**
- **Cuisson manuelle** avec 12 modes de cuisson : Vapeur douce, Vapeur, Vapeur express, Air pulsé, Mode mixte, Perfection, BT cuisson à basse température, Delta-T, Cuisson sous-vide, Humidification, Pâtisserie et Fonction repos
- Fonction Étapes de cuisson – possibilité de programmer jusqu'à 20 étapes successives
- **MultiCook** – Contrôle intelligent de la cuisson
- **SES** – Steam Exhaust System
- **QualityControl** – Qualité élevée constante ; quelle que soit la quantité de remplissage, le résultat obtenu est toujours parfait
- **Porte de l'enceinte de cuisson hygiénique en triple vitrage enfermé**, porte avec butée à droite
- Éclairage LED intégré dans la porte hygiénique de l'enceinte de cuisson
- **Enceinte de cuisson hygiénique** en acier inoxydable résistant à la corrosion
- **HoodIn®** – Pour la condensation de la vapeur avec un rendement de plus de 80% (directement intégré dans le SpaceCombi®)**
- **MagicHood – Hotte pour la neutralisation des odeurs** pour un usage en Frontcooking, sans système d'extraction supplémentaire nécessaire*
- Condensation à l'aide d'un système de filtre à 4 étages – sûr et efficace
- Commande automatique de la puissance d'aspiration sur 2 vitesses ; élimine les fumées nocives, les particules de graisse et les odeurs désagréables
- La hotte pour la neutralisation des odeurs **MagicHood** est raccordée à la cheminée du four pour évacuation des condensats (Brosse de nettoyage et filtre de rechange inclus)
- WLAN (Réseau local sans fil ; dans tous les pays certifiés)

Accessoires

- Cadres suspendus pour insertion longitudinale de série, 6 niveaux d'insertion GN 1/1, avec sécurité anti-basculement, 60 mm entre chaque niveau d'insertion
- Raccordement secteur sans fiche CEE de série

*en tenant compte de la réglementation relative à la ventilation de l'établissement; un raccordement électrique séparé doit être disponible

** Une augmentation de la consommation d'eau est possible en fonction des réglages, du mode de cuisson et du produit cuisiné.



SKECOD610TG2_MagicHood

Option

- **WaveClean®** – Système de nettoyage automatique
- **Douchette manuelle intégrée**
- Porte avec butée à gauche
- Poignée de porte verrouillable
- Tension spéciale
- Interface pour le raccordement à une installation d'optimisation énergétique selon la norme DIN 18875 et contact sans potentiel
- Interface ETHERNET
- Raccordement secteur avec fiche CEE à 5 plots 16 A
- MKN Connected Kitchen®

La sécurité de produit



Sous réserve de modifications techniques !

30.03.2026


www.mkn.com

Four mixte
SpaceCombi®
 Four mixte électrique SpaceCombi® MagicPilot 6.1
 avec MagicHood – Hotte pour la neutralisation des odeurs
 No. MKN : SKECOD610TG2_MagicHood



world of cooking

SKECOD610TG2_MagicHood

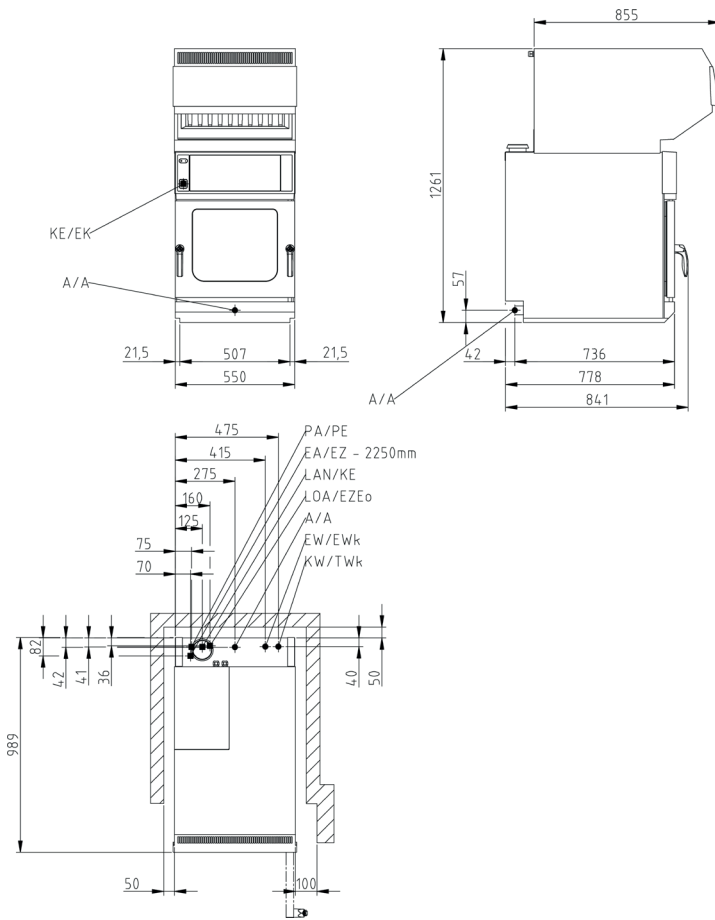

Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.mkn.com/fr/login

Interfaces d'installation générales

Interfaces sur place

- Raccordement électrique (EA/EZ)
- Raccordement eau froide (KW/TWk)
- Eau douce (EW/EWk)
- Raccordement eaux usées (A/A)

Dimensions de l'appareil (LxlxH) (mm)	550 x 989 x 1261
Matériau carénage	1.4301
Poids net (kg)	110
Poids brut (kg)	117
Instructions d'installation; distance de sécurité en mm	
à l'arrière	50
à gauche et à droite respectivement	50

Four mixte

SpaceCombi®

Four mixte électrique SpaceCombi® MagicPilot 6.1

avec MagicHood – Hotte pour la neutralisation des odeurs

No. MKN : SKECOD610TG2_MagicHood



world of cooking

SKECOD610TG2_MagicHood

Capacité	
Rails d'insertion	6
GN 1/1 (530 x 325 x 60 mm)	6
GN 1/1 (530 x 325 x 65 mm)	5
Assiettes Ø 28 cm sur grilles pour régénération	12
Repas par jour	30 - 80

Alimentation électrique (380 V)	
Consommation énergétique nominale (kW)	7.4
Tension (V)	380 3 N~
Fusible de protection (A)	3 x 16
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Alimentation électrique (400 V)	
Consommation énergétique nominale (kW)	7.8
Tension (V)	400 3 N~
Fusible de protection (A)	3 x 16
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Alimentation électrique (415 V)	
Consommation énergétique nominale (kW)	8.1
Tension (V)	415 3 N~
Fusible de protection (A)	3 x 16
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Alimentation électrique (440 V)	
Consommation énergétique nominale (kW)	7.9
Tension (V)	440 3 N~
Fusible de protection (A)	3 x 16
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Alimentation électrique (230 V)	
Consommation énergétique nominale (kW)	6.4
Tension (V)	230 1 N~
Fusible de protection (A)	1 x 35
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Alimentation électrique pour appareil supplémentaire	
Charge connectée pour appareil supplémentaire (kW)	0.4
Tension (V)	220 - 240 1 N~
Fusible de protection (A)	1 x 16
Gamme de fréquence (Hz)	50 / 60

Eau potable froide (KW/TWk)	
Pression de l'eau (bar)	2 - 6
Raccordement	DN 20 (G ¾" A)
Qualité mmol/L	< 4
Consommation d'eau pour le nettoyage (L)	17.7

Eau douce (EW/EWk)	
Pression de l'eau (bar)	2 - 6
Raccordement	DN 20 (G ¾" A)
Qualité mmol/L	< 0.9
Consommation d'eau pour la vapeur (L/h)	10
Consommation d'eau en cuisson mixte (L/h)	2.2
Consommation d'eau pour le nettoyage (L)	1.3

Eaux usées (A/A)	
Débit volumétrique (L/min)	10
Raccordement	DN 40
Qualité	max. 95 °C

Selon la norme VDI 2052 pour une tension de raccordement de 400 V.

Utilisation avec HoodIn® (pour la condensation de la vapeur, directement intégré dans le SpaceCombi)

Dégagement de chaleur latent (W)	421
Dégagement de chaleur sensible (W)	936
Emission de vapeur (g/h)	620
Niveau sonore (db (A))	< 65
Type de protection	IPX5

Four mixte

SpaceCombi®

Four mixte électrique SpaceCombi® MagicPilot 6.1

avec MagicHood – Hotte pour la neutralisation des odeurs

No. MKN : SKECOD610TG2_MagicHood



world of cooking

SKECOD610TG2_MagicHood

D'autres caractéristiques

- Poignée de porte à manipuler d'une main
- Contact de porte, verrouillage de porte en position fermée
- Joint de porte amovible – remplaçable par l'utilisateur final
- Cuve de récupération avec évacuation permanente
- **DynaSteam** – Ajustement dynamique de la quantité de vapeur selon le processus de cuisson et la charge
- Turbine auto-reverse pour résultats de cuisson uniformes
- 5 vitesses de ventilation programmable (jusqu'à 10 vitesses en régime alterné)
- Frein de moteur de sécurité pour la turbine
- Programme de nettoyage manuel avec guide d'utilisation
- Instructions d'entretien pour les filtres à eau externes
- **GreenInside** – Affichage des consommations (énergie et eau)
- **FamilyMix** – Pour une utilisation optimale de l'espace de cuisson. Les produits qui peuvent être cuits avec le même climat dans l'espace de cuisson sont indiqués dans une liste les regroupant.
- **Time2Serve** – Détermination l'heure de fin de production
- **RackControl** – Minuteries multiples
- **ClimaSelect® plus** – Commande du climat : réglage du taux d'humidité par palier de 10%
- **Ready2Cook** – Préchauffage, refroidissement et préparation du climat idéal
- **PerfectHold** – Fonction de maintien au chaud avec SmartCoolDown
- Sonde de température à cœur multipoint interne (< 99 °C)
- **Mode Eco** – Réduction automatique programmable de la température de l'enceinte de cuisson lorsqu'il n'y a pas eu de chargement pendant un certain temps
- Contrôle de l'apport d'énergie nécessaire
- **MKN FlexiCombi® Connect** – Logiciel PC de série pour la création de processus de cuisson personnels
- Mémoire HACCP intégrée
- **Fonction de cuisson professionnelle pâtisserie/ boulangerie** – pour mettre en place des programmes de cuisson avec injection d'humidité en ml, un temps de repos et une déshumidification
- Humidification manuelle
- Départ de cuisson programmable en heure réelle
- Interface USB pour par ex. les mises à jour du logiciel**
- Fonction d'importation processus de cuisson via clé USB
- Haut-parleur, tonalités réglables
- Signal sonore à la fin du temps de cuisson
- Contact sans potentiel pour système d'extraction externe
- Raccordement direct aux eaux usées possible selon la norme DVGW
- Siphon inclus dans l'appareil

Equipement spécial

10022453	Soubassement ouvert de tous les côtés, hauteur 850 mm
10026718	Soubassement ouvert de tous les côtés, hauteur 100 mm
10034992	Support de soubassement ouvert de tous les côtés, hauteur 850 mm, mobile avec 4 roues
10022519	Kit de superposition SpaceCombi®

par ex. Accessoires de cuisson GN 1/1

10012901	Panier à friture
202345	Plat en granit émaillé, profondeur 20 mm
202379	Plaque de pâtisserie perforée
206104	Grille
202375	Plaque à oeufs miroir (11 moules)
10039742	Lecteur de code-barres avec câble de recharge USB inclus
10039741	Lecteur de code-barres, filaire
TWO_IN_ONE	WaveClean® cartouche de nettoyage two IN one
10022641	Cadres suspendus 5 x GN 1/1, 65 mm de profondeur

** gratuites sur <https://shop.mkn.de>

MKN Maschinenfabrik
Kurt Neubauer GmbH & Co. KG
Halberstaedter Strasse 2a
38300 Wolfenbuettel/Allemagne

Téléphone+49 (0)5331 89-0
Fax +49 (0)5331 89-280
E-mail export@mkn.de
www.mkn.com



Pour plus d'informations, veuillez visiter
www.mkn.com/fr/
login

Sous réserve de modifications techniques !
30.03.2026